

Protexiom 200

| | |
|--------------------------------|---|
| Référence produit | 2 400 925 |
| Code EAN | 366084 900925 0 |
| Dimensions du pack (L x H x P) | 37 x 30 x 19 (cm) |
| Poids | 2,59 (kg) |
| Type de pack | Carton couleur |
| Minimum de commande | 1 |
| Mode de livraison | Adapté à la livraison (palette ou carton) |

| | |
|---------------------------|--------------|
| Annule & remplace | ASR2000 |
| Garantie | 5 ans |
| Date de commercialisation | Janvier 2009 |



www.somfy.fr




Contenu du pack

- 1 Centrale/Sirène d'intérieur
- 2 télécommande marche/arrêt + zones
- 2 Détecteurs de mouvement
- 1 Détecteur d'ouverture
- 1 Notice d'installation et d'utilisation
- 1 Sachet de visserie
- Piles incluses
- Document parrainage et fidélité
- Certificat de garantie 5 ans



Domaine d'application

Niveau de protection : Dissuade par sirène d'intérieur

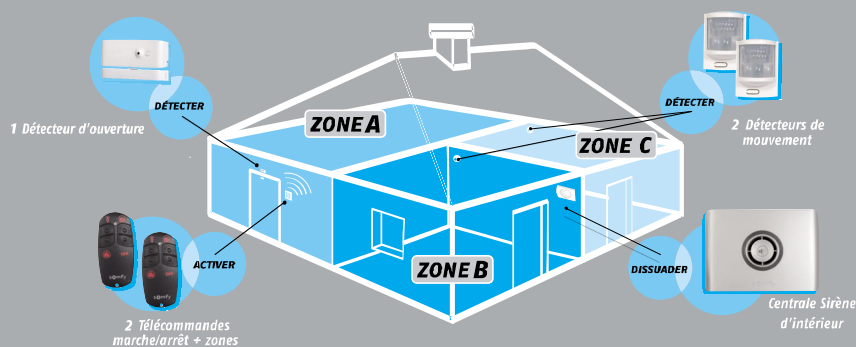

Arguments

Une protection fiable:

- Une dissuasion efficace grâce à la sirène puissantes de 110 dB pour l'intérieur.
- L'autoprotection du système avec le déclenchement de l'alarme en cas d'ouverture ou d'arrachement de l'un des éléments,
- La protection contre le brouillage radio grâce à la bi-fréquence,

Une maîtrise totale:

- L'autocontrôle permanent du système : grâce à l'identification et à la mise en réseau de chaque élément, le système est informé et alerté en temps réel de l'état et du fonctionnement de chaque élément.
- La confirmation de la mise en marche/arrêt du système sur les télécommandes.

Totalement évolutive : Tous les accessoires alarmes SOMFY sont compatibles avec votre système.

Un kit prêt à fonctionner, rapide et simple à installer :

- Pré-configuré en usine, tous les éléments sont alimentés par piles.



Caractéristiques fonctionnelles

Niveau de détection

- sirène intérieure à pleine puissance

Exemple d'utilisation des zones de détection

Zone A
Zone B
Zone C

- En votre absence, votre maison est totalement protégée.

Zone A

- La nuit ou lorsque vous êtes seul, les portes et les fenêtres ainsi que le garage sont sous alarme, tandis que vous évoluez librement dans votre maison.

Zone B

- Pendant la journée, en votre présence, vous êtes protégé d'une intrusion par les étages.

Zone C

- Durant votre sommeil, seules les pièces d'accès sont protégées.

Conformité aux normes

Ce produit respecte les exigences de la norme européenne **EN 50130-1** et est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne **R&TTE 1999/5/CE**. Déclarations de conformité : www.somfy.com/CE

Caractéristiques techniques

| | | |
|--|--|--|
| Système | Nombre d'éléments maxi | 40 |
| | Fréquences alternées | 433,42 MHz et 433,92 MHz |
| | Bips sonores | oui |
| | Retour d'informations | oui |
| Centrale | Sirène intégrée | oui |
| | Puissance sonore | 110 dB +/- 3 dB |
| | Types de piles | 4 x LR20 |
| | Autonomie | 4 ans |
| | Température d'utilisation | +5°C à 40°C |
| | Autoprotection à l'ouverture | oui |
| | Autoprotection à l'arrachement | oui |
| | Emplacement | au centre de l'habitat, hors de portée |
| Détecteur de Mouvement | Types de piles | 2 x LR6 |
| | Autonomie | 4 ans |
| | Température d'utilisation | +5°C à 40°C |
| | Autoprotection à l'ouverture | oui |
| | Autoprotection à l'arrachement | non |
| | Distance de détection | 12 m |
| | Angle de détection | 90° |
| | Emplacement | angle d'une pièce |
| | Hauteur | environ 2,30 m |
| Détecteur d'ouverture | Types de piles | 2 x LR3 |
| | Température d'utilisation | -10°C à 40°C |
| | Autoprotection à l'ouverture | oui |
| | Autoprotection à l'arrachement | non |
| | Distance maxi entre l'aimant et le capteur | 1 cm |
| | Emplacement du capteur (conseillé) | Sur le dormant (encadrement) |
| | Emplacement de l'aimant (conseillé) | Sur l'ouvrant (porte, fenêtre) |
| Télécommande marche/arrêt+zones | Types de piles | 1 x CR2430 |
| | Température d'utilisation | +5°C à 40°C |